

PRODUKTDATENBLATT

O FACADE EDGE 12 W 3000 K IP54 WT

OUTDOOR FACADE EDGE | Schlanke LED-Leuchten mit hoher Lichtleistung und optionalem Sensor



VALUE
CLASS

Anwendungsgebiete

- Außenbereiche
- Anstrahlung von Fassaden
- Eingangsbeleuchtung
- Gärten, Balkone und andere Außenbereiche

Produktvorteile

- Energieeffizient durch LED-Technik
- 5 Jahre Garantie
- Einfache und schnelle Installation
- Homogene Lichtausstrahlung

Produkteigenschaften

- Sehr helle und funktionelle LED-Außenleuchten
- Schutzart: IP54
- Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Verfügbar mit und ohne Bewegungssensor
- Versionen mit weißem oder dunkelgrauem Gehäuse verfügbar
- Diffusor aus opalem Polycarbonat mit Abdeckung aus klarem Glas




TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|---|--------------|
| Nennleistung | 12,00 W |
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Nennstrom | 96 mA |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16 | 33 |
| Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A | 42 |
| Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16 | 26 |
| Netzleistungsfaktor λ | > 0,5 |
| Schutzklasse | I |
| Betriebsart | Netzspannung |

Photometrische Daten

| | |
|---|----------------------|
| Lichtstrom | 770 lm |
| Lichtausbeute | 65 lm/W |
| Farbtemperatur | 3000 K |
| Lichtfarbe (Bezeichnung) | Warm weiß |
| Farbwiedergabeindex Ra | ≥ 80 |
| Standardabweichung des Farbabgleichs | < 6 sdc _m |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778 | RG0 |
| Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62471 | RG0 |
| Ausstrahlungswinkel | 107 ° |

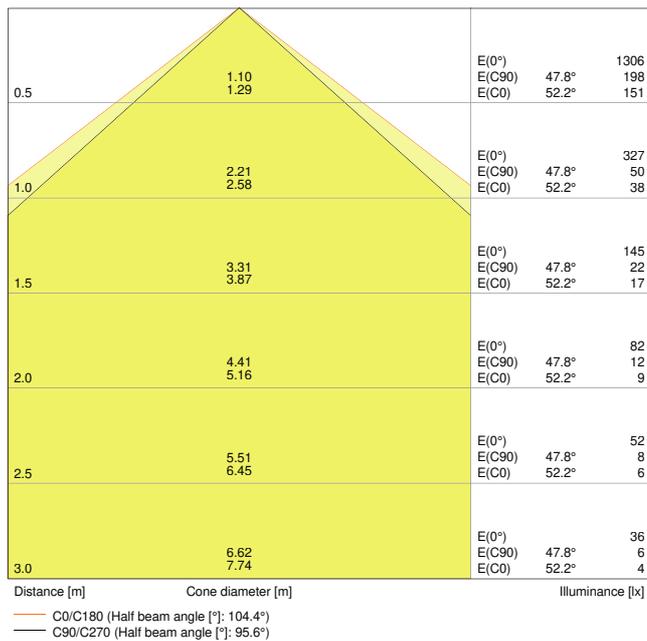


O Facade Edge 12W3000K WT IP54

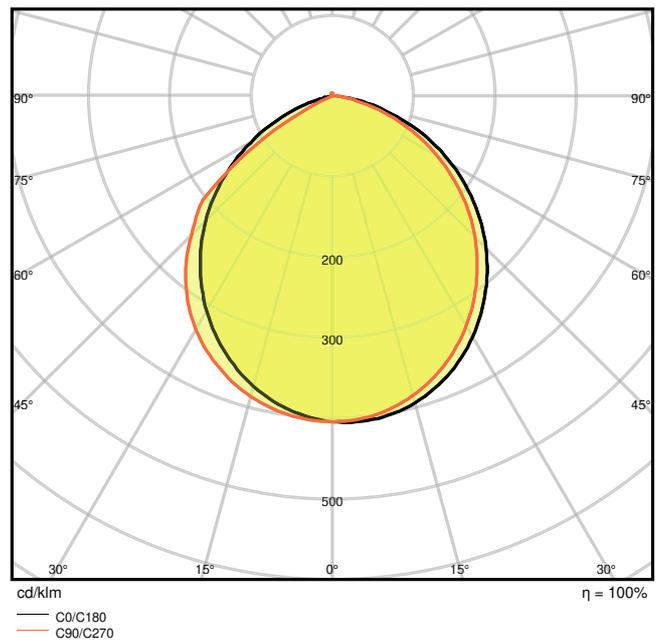

4058075074774 O Facade Edge 12W3000K WT IP54

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|-----------|
| Länge | 168,00 mm |
| Breite | 100,00 mm |
| Höhe | 273,00 mm |
| Produktgewicht | 1300,00 g |

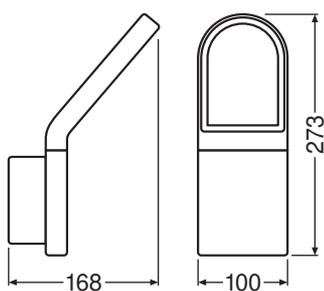

O FACADE EDGE 12W/3000K WT IP54

Materialien & Farben

| | |
|-----------------------------|-----------|
| Produktfarbe | Weiß |
| Gehäusefarbe | Weiß |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Material Abdeckung | Glas |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|---------------------------------------|------------------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+40 °C |
| Anschlussart | Schraubklemme, 3-polig |
| Schutzart | IP54 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK06 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Wand |
| Anwendungsumgebung | Außenanwendungen |
| LED-Modul austauschbar | Nicht austauschbar |

Lebensdauer

| | |
|-------------------------------|-----------------------|
| Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C | 30000 h ¹⁾ |
| Anzahl der Schaltzyklen | 15000 |

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Zertifikate & Standards

| | |
|----------------|------|
| Normen | CE |
| Ballwurfsicher | Nein |

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

– Vollständiges Montage- und Anschlusszubehör enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|---|--------------------------------------|
|  User Instruction | User Instruction Outdoor Facade Edge |
|  On-Pack-Info | Legal Insert OUTDOOR |

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|-----------------------|------------------------|
|  | Konformitätserklärung | EC declararion Outdoor |

| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien | | Name des Dokuments |
|--|---------------------|--|
|  | IES file (IES) | O Facade Edge 12W3000K WT IP54 |
|  | LDT file (Eulumdat) | O Facade Edge 12W3000K WT IP54 |
|  | Test | O Facade Edge 12W3000K WT IP54 |
|  | LDC typ cone | O Facade Edge 12W3000K WT IP54 |
|  | LDC typ polar | 4058075074774 O Facade Edge 12W3000K WT IP54 |

VERPACKUNGSGINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075074774 | Faltschachtel 1 | 134 mm x 204 mm x 296 mm | 1370.00 g | 8.09 dm ³ |
| 4058075074781 | Versandschachtel 4 | 425 mm x 285 mm x 315 mm | 5822.00 g | 38.15 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.