


PRODUKTDATENBLATT

DL IP44 FRAME DN 215 WT

DOWNLIGHT IP44 FRAME | Rahmen für Aufbaumontage für Downlight IP44

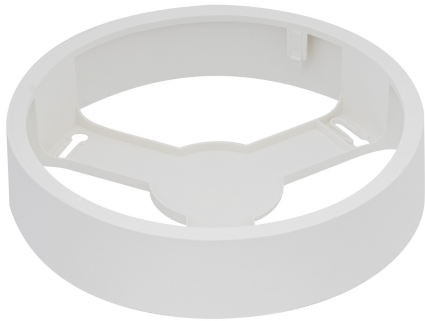

Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Kompaktleuchtstofflampen
- Allgemeinbeleuchtung
- Öffentlicher Raum
- Treppenhäuser
- Flure
- Geschäfte
- Badezimmer

Produktvorteile

- Montagefreundlich

Produkteigenschaften


- Robustes Gehäuse aus Polycarbonat
- Montagezubehör enthalten



TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Durchmesser	215 mm
Höhe	48 mm
Produktgewicht	173,00 g

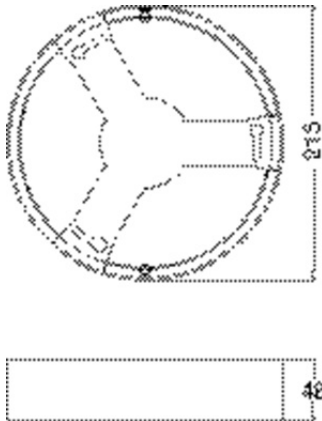



Materialien & Farben

Produktfarbe	Weiß
Gehäusefarbe	Weiß
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)

Anwendung & Installation

Montageart	Oberfläche
Montageort	Decke

DOWNLOADS


DOWNLOADS	
	User instruction
	Ausschreibungstexte

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075709966	Faltschachtel 1	220 mm x 54 mm x 224 mm	247.00 g	2.66 dm ³
4058075709973	Versandschachtel 10	450 mm x 284 mm x 240 mm	2948.00 g	30.67 dm ³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

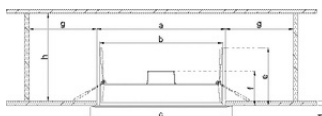

Modell	a [mm]	b [mm]	c [mm]	d [mm]	e [mm]	f [mm]	g [mm]	h [mm]	i [mm]	j [mm]	k [mm]	l [mm]	m [mm]	n [mm]	o [mm]	p [mm]	q [mm]	r [mm]	s [mm]	t [mm]	u [mm]	v [mm]	w [mm]	x [mm]	y [mm]	z [mm]	
DL IP44 DN100	Ø 75	Ø 58	Ø 90	3-25	68	42	-120	170																			
DL IP44 DN116	Ø 100	Ø 83	Ø 116	3-25	68	42	-120	170																			
DL IP44 DN166	Ø 160	Ø 143	Ø 166	3-25	68	42	-120	170																			
DL IP44 DN190	Ø 116	Ø 108	Ø 190	3-25	68	42	-120	170																			
DL IP44 DN216	Ø 200	Ø 184	Ø 216	3-25	68	42	-120	170																			

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.