

# PRODUKTDATENBLATT

## DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65

DAMP PROOF HOUSING GEN 3 | Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen mit werkzeugloser Leuchtenklemme



### Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche
- Parkplätze und Unterführungen
- Garagen

### Produktvorteile

- Einfache und schnelle Installation
- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Werkzeuglose Installation
- Robustes Gehäuse
- Nachhaltige Lösung dank austauschbarer Lichtquellen
- 5 Jahre Garantie

### Produkteigenschaften

- Leuchtgehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Röhren
- Geeignet für LED TUBE T8 EM und LED TUBE T8 CONNECTED
- Schutzart: IP65
- Integrierte elektrische Sicherung




## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

|              |             |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz  |
| Schutzklasse | II          |

### Maße & Gewicht

|                |           |
|----------------|-----------|
| Länge          | 675,00 mm |
| Breite         | 65,00 mm  |
| Höhe           | 70,00 mm  |
| Produktgewicht | 420,00 g  |



DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65

### Materialien & Farben

|  |                   |
|--|-------------------|
| Produktfarbe                           | Grau              |
| Gehäusefarbe                           | Grau              |
| Gehäusematerial                        | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung                     | Polycarbonat (PC) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12   | 850 °C            |
| Quecksilbergehalt der Lampe            | 0.0 mg            |

### Anwendung & Installation

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -30...+40 °C |
| Lagertemperaturbereich     | -20...+80 °C |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Anschlussart                          | Schraubenlose Anschlussklemme, 3-Polig (N, E, L) |
| Schutzart                             | IP65   |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08   |
| Dimmbar                               | Nein   |
| Montageart                            | Anbau  |
| Montageort                            | Decke  |
| Anwendungsumgebung                    | Innenanwendungen                                 |
| Mit Leuchtmittel                      | Nein   |
| Fassungsbezeichnung                   | G13  |

### Zertifikate & Standards

|  |                                 |
|--|---------------------------------|
| Normen   | CE / TÜV Rheinland / EAC / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein                            |
| Ballwurfsicher   | Nein                            |

### TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Erforderliches Zubehör enthalten
- Durchgangsverdrahtungs-Set verfügbar

### DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate  |   | Name des Dokuments                                |
|--|---|---|
|  | Bedienungsanleitung / Sicherheitshinweise | DP HOUSING  |
|  | Rechtliche Hinweise                       | LI DP HOUSING                                     |
|  | Rechtliche Hinweise                       | Informationstext 18 Abs 4 ElektroG                |
|  | Konformitätserklärung                     | DP HOUSING  |
|  | Declarations Of Conformity UKCA           | DP HOUSING  |
| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                  |   | Name des Dokuments                                |
|  | IES file (IES)                            | DP HOUSING 600 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W |




| Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien                                |                     | Name des Dokuments                                |
|--|---------------------|---|
|  | LDT file (Eulumdat) | DP HOUSING 600 P 1xL IP65 incl LEDTUBE CON P 7,5W |
|  | ULD file (DIALux)   | DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65                      |
| CAD/BIM Dateien  |                     | Name des Dokuments                                |
|  | BIM_Revit_3D        | Damp Proof Housing G3                             |
|  | CAD_STEP_3D         | DP HOUSING 600 P 1XLAMP IP65                      |
| Ausschreibungstexte  |                     | Name des Dokuments                                |
|  | Ausschreibungstexte | DAMP PROOF HOUSING GEN 3 600 P 1XLAMP IP65-DE     |

VERPACKUNGSINFORMATIONEN

| EAN           | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen               |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4099854118050 | Faltschachtel<br>1                     | 68 mm x 663 mm x 75 mm              | 531.00 g      | 3.38 dm <sup>3</sup>  |
| 4099854118067 | Versandschachtel<br>10                 | 678 mm x 148 mm x 387 mm            | 6379.00 g     | 38.83 dm <sup>3</sup> |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

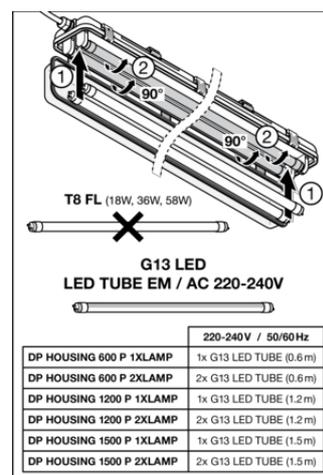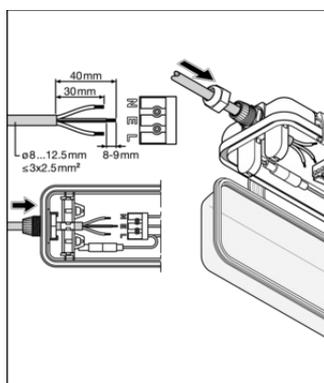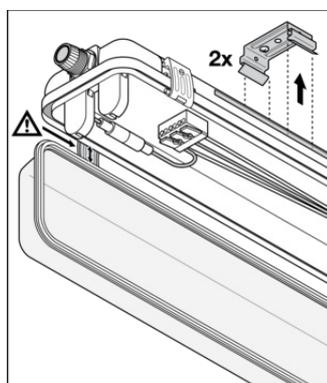

## Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe [www.ledvance.de/garantie](http://www.ledvance.de/garantie)

---

## Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.