

PRODUKTDATENBLATT

BLKH RD 250 P 9.5W CPS BK

BULKHEAD ROUND | Robuste Wand- und Deckenleuchte mit IP65 und IK10 Schutz



Anwendungsgebiete

- Direkter Ersatz für Leuchten mit Leuchtstofflampen
- Korridore, Treppenhäuser, Eingangsbereiche
- Passagen, Unterführungen
- Öffentlicher Raum

Produktvorteile

- Sehr vielseitig durch eine am Treiber wählbare CCT und Wattageneinstellung (Multi Color / Multi Lumen)
- Flexible Montagemuster für eine bequeme Installation
- Geeignet für Verwendung in staubigen und feuchten Umgebungen dank hoher Schutzart
- Geeignet für den Einsatz in öffentlichen Bereichen dank hoher IK-Bewertung
- Separates Dekorelement für ein ästhetisches und funktionales Design erhältlich

Produkteigenschaften

- UV-stabilisiertes Polycarbonat (PC)-Gehäuse, PC-Diffusor
- Hohe Lichtausbeute: > 120 lm/W für 3000 K und 4000 K
- Stoßfestigkeit: IK10
- Schutzart: IP65
- Steckklemme für werkzeuglosen Anschluss
- Durchverdrahtung möglich

TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


Nennleistung	9,5 W / 8 W / 6,5 W / 5,5 W ¹⁾
Nennspannung	220...240 V
Netzfrequenz	0/50/60 Hz
Nennstrom	42...37...30...25 mA
Einschaltstrom	3.44 A
Einschaltstromdauer T _{h50}	3.284 µs
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter B16	248
Max. Anz. Leucht. an Sicherungsaut. C10 A	155
Max. Anzahl der Leuchten Leitungsschutzschalter C16	248
Netzleistungsfaktor λ	> 0,80
Oberschwingungsgehalt	< 15 %
Schutzklasse	II
Betriebsart	Integrierter LED-Treiber

¹⁾ Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung


Photometrische Daten

Lichtstrom	1220 lm / 1070 lm / 860 lm / 710 lm ¹⁾
Lichtausbeute	128 lm/W / 132 lm/W / 129 lm/W ¹⁾
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K
Lichtfarbe (Bezeichnung)	Warm weiß / Kalt weiß
Farbwiedergabeindex Ra	> 80
Standardabweichung des Farbabgleichs	5 sdc _m
Flimmerarm	Ja
Flimmer-Messgröße (Pst LM)	<1
Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM)	<0.4
Photobiologische Risikogruppe gemäß EN62778	RG0
Ausstrahlungswinkel	120 °


¹⁾ Für mögliche Optionen siehe Lumen-/Wattagen- Übersichtsdarstellung




BLKH 250 P 10W 830 1200lm




BLKH 250 P 10W 840 1200lm




BLKH 250 P 5.5W 830 680lm




BLKH 250 P 5.5W 840 710lm




BLKH 250 P 6.5W 830 820lm




BLKH 250 P 6.5W 840 860lm




BLKH 250 P 8W 830 1020lm




BLKH 250 P 8W 840 1070lm




BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm




BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm




BLKH 250 P 10W 830 1200lm




BLKH 250 P 10W 840 1200lm

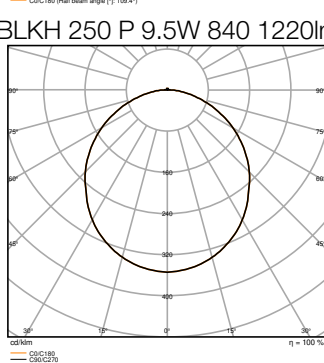


BLKH 250 P 5.5W 830 680lm

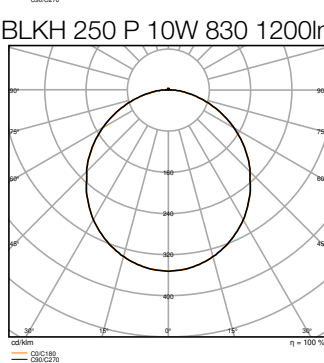


BLKH 250 P 5.5W 840 710lm

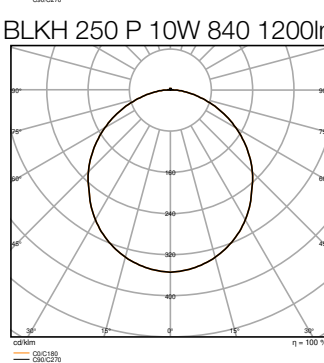


BLKH 250 P 6.5W 830 820lm




BLKH 250 P 6.5W 840 860lm




BLKH 250 P 8W 830 1020lm



BLKH 250 P 8W 840 1070lm




BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm



BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm

Maße & Gewicht

Durchmesser	262,00 mm
Höhe	73,00 mm
Produktgewicht	680,00 g



BLKH RD/SEN/EM 250 P 10W CPS

Materialien & Farben

Produktfarbe	Schwarz
Gehäusefarbe	Schwarz
Gehäusematerial	Polycarbonat (PC)
Material Abdeckung	Polycarbonat (PC)
Material der lichtemittierenden Fläche	Polycarbonat (PC)

Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12	850 °C
Quecksilbergehalt der Lampe	0.0 mg

Anwendung & Installation

Umgebungstemperaturbereich	-20...+40 °C
Lagertemperaturbereich	-20...+80 °C
Anschlussart	Schraubenlose Anschlussklemme
Schutzart	IP65
Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad)	IK10
Dimmbar	Nein
Montageart	Anbau
Montageort	Decke / Wand
Anwendungsumgebung	Außenanwendungen
LED-Modul austauschbar	Nicht austauschbar
Mit Leuchtmittel	Ja

Lebensdauer

Lebensdauer L70/B50 bei 25 °C	70000 h ¹⁾
Lebensdauer L80/B10 bei 25 °C	55000 h ¹⁾
Lebensdauer L90/B10 bei 25 °C	40000 h
Anzahl der Schaltzyklen	100000

¹⁾ t[h]: L70 / B50 @ 25 °C (Ta), t[h]: L80 / B10 @ 25 °C (Ta), t[h]: L90 / B10 @ 25 °C (Ta)

Vorschaltgerät

Ausgangsstrom	350...300...250...200 mA
EVG - Ausgangs-Rippelstrom	< 5 %

Zertifikate & Standards

Normen	CE / CB / UKCA / EAC / ENEC / EL
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen"	Nein
Ballwurfsicher	Nein

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Verfügbar ab September 2024
Zusatzfunktion	EVERLOOP / MULTI SELECT

TECHNISCHE AUSSTATTUNG

- Zusätzliche Abdeckringe in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- Inklusive Montageschrauben und Dübel
- Diebstahlschutzschraube enthalten

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	User Instruction	BLKH RD GEN2
	Rechtliche Hinweise	Legal Insert BLKH RD
	Rechtliche Hinweise	Light Source Insert BLKH RD GEN2
	Rechtliche Hinweise	Informationstext 18 Abs 4 ElektroG
	Konformitätserklärung	BLKH RD/LISOEV
	Declarations Of Conformity UKCA	BLKH RD/LISOEV
Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	IES file (IES)	BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm
	IES file (IES)	BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm
	IES files (IES, additional)	BLKH 250 P 5.5W 830 680lm
	IES files (IES, additional)	BLKH 250 P 5.5W 840 710lm
	IES files (IES, additional)	BLKH 250 P 6.5W 830 820lm
	IES files (IES, additional)	BLKH 250 P 6.5W 840 860lm
	IES files (IES, additional)	BLKH 250 P 8W 830 1020lm
	IES files (IES, additional)	BLKH 250 P 8W 840 1070lm
	LDT file (Eulumdat)	BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm
	LDT file (Eulumdat)	BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm
	LDT files (Eulumdat, additional)	BLKH 250 P 5.5W 830 680lm
	LDT files (Eulumdat, additional)	BLKH 250 P 5.5W 840 710lm

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	LDT files (Eulumdat, additional)	BLKH 250 P 6.5W 830 820lm
	LDT files (Eulumdat, additional)	BLKH 250 P 6.5W 840 860lm
	LDT files (Eulumdat, additional)	BLKH 250 P 8W 830 1020lm
	LDT files (Eulumdat, additional)	BLKH 250 P 8W 840 1070lm
	Test	BLKH 250 P 10W 830 1200lm
	Test	BLKH 250 P 10W 840 1200lm
	Test	BLKH 250 P 5.5W 830 680lm
	Test	BLKH 250 P 5.5W 840 710lm
	Test	BLKH 250 P 6.5W 830 820lm
	Test	BLKH 250 P 6.5W 840 860lm
	Test	BLKH 250 P 8W 830 1020lm
	Test	BLKH 250 P 8W 840 1070lm
	Test	BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm
	Test	BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm
	LDC typ cone	BLKH 250 P 10W 830 1200lm
	LDC typ cone	BLKH 250 P 10W 840 1200lm
	LDC typ cone	BLKH 250 P 5.5W 830 680lm
	LDC typ cone	BLKH 250 P 5.5W 840 710lm
	LDC typ cone	BLKH 250 P 6.5W 830 820lm
	LDC typ cone	BLKH 250 P 6.5W 840 860lm
	LDC typ cone	BLKH 250 P 8W 830 1020lm
	LDC typ cone	BLKH 250 P 8W 840 1070lm
	LDC typ cone	BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm
	LDC typ cone	BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm
	LDC typ polar	BLKH 250 P 10W 830 1200lm
	LDC typ polar	BLKH 250 P 10W 840 1200lm

Fotometrische und lichttechnische Planungsdateien		Name des Dokuments
	LDC typ polar	BLKH 250 P 5.5W 830 680lm
	LDC typ polar	BLKH 250 P 5.5W 840 710lm
	LDC typ polar	BLKH 250 P 6.5W 830 820lm
	LDC typ polar	BLKH 250 P 6.5W 840 860lm
	LDC typ polar	BLKH 250 P 8W 830 1020lm
	LDC typ polar	BLKH 250 P 8W 840 1070lm
	LDC typ polar	BLKH 250 P 9.5W 830 1150lm
	LDC typ polar	BLKH 250 P 9.5W 840 1220lm

CAD/BIM Dateien		Name des Dokuments
	BIM_Revit_3D	Bulkhead Round
	CAD_STEP_3D	BLKH G2 250

Ausschreibungstexte		Name des Dokuments
	Ausschreibungstexte	BULKHEAD ROUND 250 P 9.5W CPS BK-DE

VERPACKUNGSGEOMETRIE

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4099854286087	Faltschachtel 1	77 mm x 266 mm x 266 mm	783.00 g	5.45 dm³
4099854286094	Versandschachtel 8	545 mm x 280 mm x 335 mm	6814.00 g	51.12 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

WEITERE KATALOGINFORMATIONEN

<table><tr><td colspan="4">BLKH RD 250</td></tr><tr><td>WAC</td><td>5,5</td><td>6</td><td>6,5</td></tr><tr><td>T (Watt)</td><td>4000</td><td>3000</td><td>4000</td></tr><tr><td>lm</td><td>1200</td><td>1100</td><td>1200</td></tr><tr><td>lm/W</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	BLKH RD 250				WAC	5,5	6	6,5	T (Watt)	4000	3000	4000	lm	1200	1100	1200	lm/W	100	100	100	<table><tr><td colspan="4">BLKH RD 250 BK</td></tr><tr><td>WAC</td><td>5,5</td><td>6</td><td>6,5</td></tr><tr><td>T (Watt)</td><td>4000</td><td>3000</td><td>4000</td></tr><tr><td>lm</td><td>1200</td><td>1100</td><td>1200</td></tr><tr><td>lm/W</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	BLKH RD 250 BK				WAC	5,5	6	6,5	T (Watt)	4000	3000	4000	lm	1200	1100	1200	lm/W	100	100	100	<table><tr><td colspan="4">BLKH RD 250 BK</td></tr><tr><td>WAC</td><td>5,5</td><td>6</td><td>6,5</td></tr><tr><td>T (Watt)</td><td>4000</td><td>3000</td><td>4000</td></tr><tr><td>lm</td><td>1200</td><td>1100</td><td>1200</td></tr><tr><td>lm/W</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	BLKH RD 250 BK				WAC	5,5	6	6,5	T (Watt)	4000	3000	4000	lm	1200	1100	1200	lm/W	100	100	100	<table><tr><td colspan="4">BLKH RD 250 BK</td></tr><tr><td>WAC</td><td>5,5</td><td>6</td><td>6,5</td></tr><tr><td>T (Watt)</td><td>4000</td><td>3000</td><td>4000</td></tr><tr><td>lm</td><td>1200</td><td>1100</td><td>1200</td></tr><tr><td>lm/W</td><td>100</td><td>100</td><td>100</td></tr></table>	BLKH RD 250 BK				WAC	5,5	6	6,5	T (Watt)	4000	3000	4000	lm	1200	1100	1200	lm/W	100	100	100
BLKH RD 250																																																																																			
WAC	5,5	6	6,5																																																																																
T (Watt)	4000	3000	4000																																																																																
lm	1200	1100	1200																																																																																
lm/W	100	100	100																																																																																
BLKH RD 250 BK																																																																																			
WAC	5,5	6	6,5																																																																																
T (Watt)	4000	3000	4000																																																																																
lm	1200	1100	1200																																																																																
lm/W	100	100	100																																																																																
BLKH RD 250 BK																																																																																			
WAC	5,5	6	6,5																																																																																
T (Watt)	4000	3000	4000																																																																																
lm	1200	1100	1200																																																																																
lm/W	100	100	100																																																																																
BLKH RD 250 BK																																																																																			
WAC	5,5	6	6,5																																																																																
T (Watt)	4000	3000	4000																																																																																
lm	1200	1100	1200																																																																																
lm/W	100	100	100																																																																																

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

