



MASTER MHN-LA

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH

MASTER MHN-SA schafft mit ihrem langen Lichtbogen eine angenehme Atmosphäre und hohen Sehkomfort bei der Beleuchtung von Sportstätten.

Hinweise

- Auch bei Tests nur in vollständig geschlossener Leuchte verwenden (IEC61167, IEC 62035, IEC60598)
- Bei Lampenbrüchen muss die Leuchte die heißen Lampenteile aufnehmen können
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Sockel	X528 [X528]
Betriebsstellung	P5 [Horizontal +/-5°]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	6000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	8000 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	10000 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	15000 h
Lichttechnische Daten	
Farbcode	956 [CCT von 5600 K]
Nennlichtstrom (min.)	82000 lm
Nennlichtstrom (Nom.)	87000 lm
Lichtfarbe	Tageslicht
Restlichtstrom 1000 Std. (Nom.)	90 %
Restlichtstrom 2000 Std. (Nom.)	80 %
Farbkoordinate X (Nom.)	337
Farbkoordinate Y (nom.)	331

Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	5600 K
Nennlichtausbeute (nom.)	86,0 lm/W
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Elektrische Kenndaten	
Lampenversorgungsspannung	230 V [230]
Power (Rated) (Nom)	1040,0 W
Anlauf-Lampenstrom (max.)	15 A
Lampenstrom EM (Nom)	9,3 A
Zündspannung (min.)	198 V
Spannung (max.)	140 V
Spannung (min.)	110 V
Spannung (Nom)	125 V
Dimmen	
Dimmbar	Nein

MASTER MHN-LA

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Sockelinformation	Verdrahtung (C)
Kolbenform	TD40 [TD 40mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Quecksilbergehalt (Nom)	95 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	1144 kWh

UV-Beständigkeit

Spezifische Eff. Strahlungsleistung	270 mW/klm
-------------------------------------	------------


Anforderungen an das Leuchtdesign

Kolbentemperatur (Max)	920 °C
Quetschungstemperatur (max.)	350 °C
Quetschungstemperatur (Max)	350 °C

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871150020077800
Bestell-Produktname	MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH
EAN/UPC - Produkt	8718291548218
Bestellcode	20077800
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	LAMPADA HALETO METALICO MHNLA1000W23095
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	1
SAP-Material	928072205130
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	132,000 g
ILCOS-Code	MN-1000-E-K-/H


Abmessungsskizzen

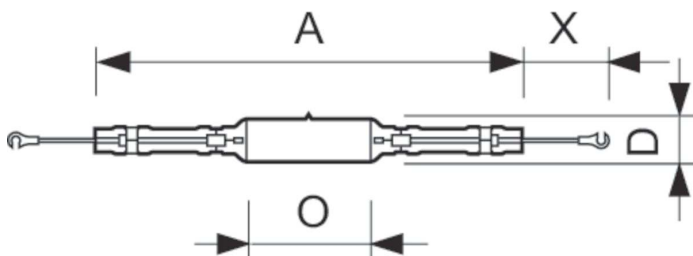

Product	D (max)	O	X	A
MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH	40 mm	40,5 mm	35 mm	286 mm

MASTER MHN-LA 1000W/956 230V XWH


Photometrische Daten

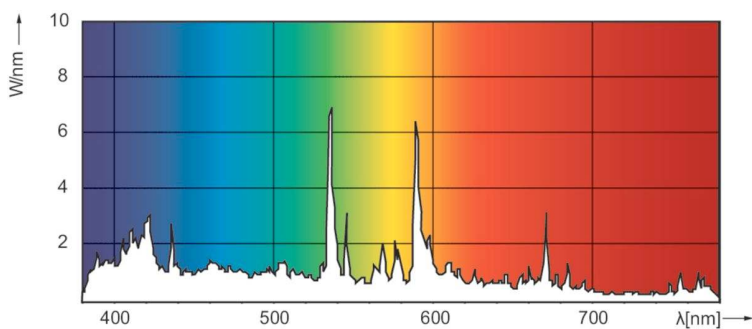

MASTER MHN-LA 1000W 230V /956

MASTER MHN-LA

Lebensdauer

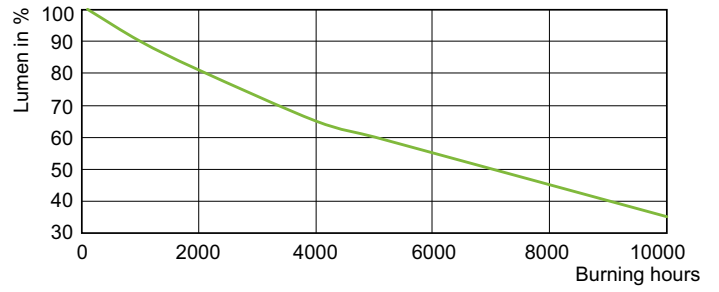

LDLE_MHN-LA_0001-Life expectancy diagram

LDLM_MHN-LA_0001-Lumen maintenance diagram

