

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/ Stage)

MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Die hochleistungsfähige Metallhalogen-Entladungslampe MSR Gold™ MiniFastFit zeichnet sich durch ein sehr kompaktes Design aus und kann extrem schnell gewechselt werden.

Hinweise

- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Nennlichtausbeute (nom.)	
Sockel	PGJX28 [PGJX28]		64 lm/W
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	
Hauptanwendungsgebiet	Unterhaltung		70
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	750 h	Elektrische Kenndaten	
Systembeschreibung	MiniFastFit	Power (Rated) (Nom)	575 W
		Lampenstrom (Nom)	10,2 A
		Zündspannung (min.)	198 V
Lichttechnische Daten		Dimmen	
Farbcode	2	Dimmbar	Ja
Lichtstrom (Nom)	36800 lm		
Farbkoordinate X (Nom)	296		
Farbkoordinate Y (nom.)	315		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	7500 K		

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

Mechanische Kenndaten

Sockelinformation	PGJX28
-------------------	--------

Anforderungen an das Leuchtendesign


Kolbentemperatur (Max)	950 °C
Quetschungstemperatur (max.)	400 °C
Quetschungstemperatur (Max)	400 °C
Quetschungstemperatur (min.)	300 °C
Quetschungstemperatur (Min)	300 °C

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871829122109800
--------------------	-----------------

Bestell-Produktname	MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4
EAN/UPC - Produkt	8718291221098
Bestellcode	22109800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	4
SAP-Material	928184005115
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,070 kg


Abmessungsskizzen




MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4

Product	D (max)	O	L (min)	L (max)	L (max)	C (max)	F (max)	F	F (min)
MSR Gold™ 575/2 MiniFastFit 1CT/4	23,2 mm	3,5 mm	55 mm	57 mm	56 mm	112 mm	36,5 mm	36 mm	35,3 mm

Photometrische Daten

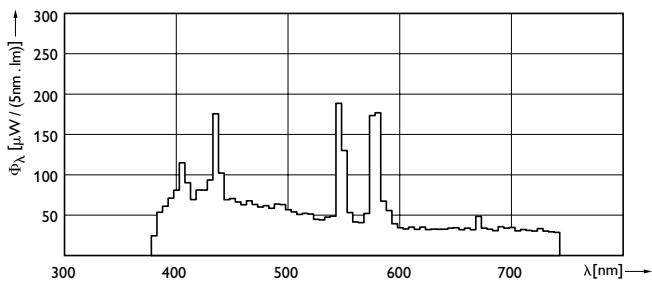

XDPB_XDMSR_0004-Spectral power distribution B/W

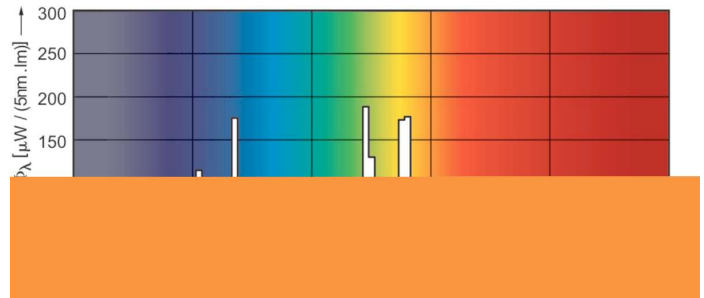

MSR Gold™ MiniFastFit (Touring/Stage)

