



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	R7S [R7s]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
CE-Zeichen	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	7,2 W
Schaltzyklus	8000	Lampenstrom (Nom)	40 mA
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Äquivalente Leistung	60 W
Stufe	CorePro	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Lichtstrom (Nom)	810 lm	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtfarbe	Weiß (WH)		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	112,00 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	110 °C
-------------------------	--------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	Linear


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	E
Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	8 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	624213

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951430397300
Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830
EAN/UPC - Produkt	8719514303973
Bestellcode	30397300
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	R7SLED7.2WWG2
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929002495002
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,016 kg


Abmessungsskizzen

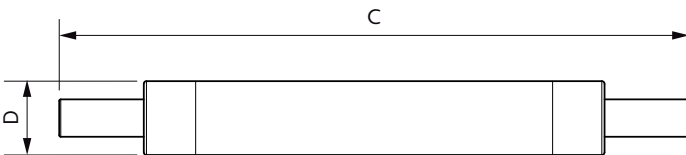


Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830	15 mm	118 mm

CorePro LED linear R7S 118mm 7.2-60W 830

Photometrische Daten

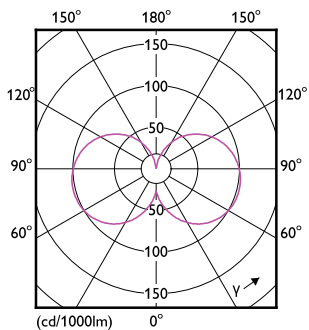


LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-LDD

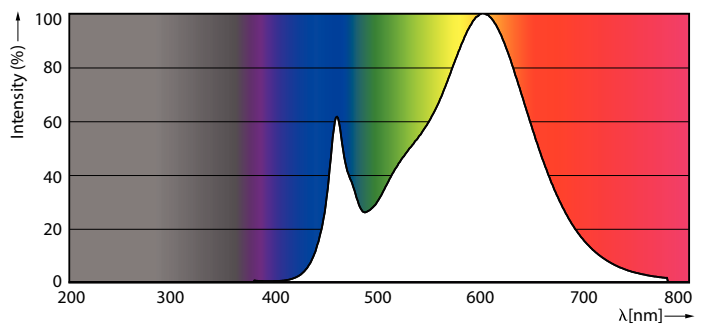

LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-POC


CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten



LEDlinear CorePro 7,2W R7S 830-GUL

Lebensdauer

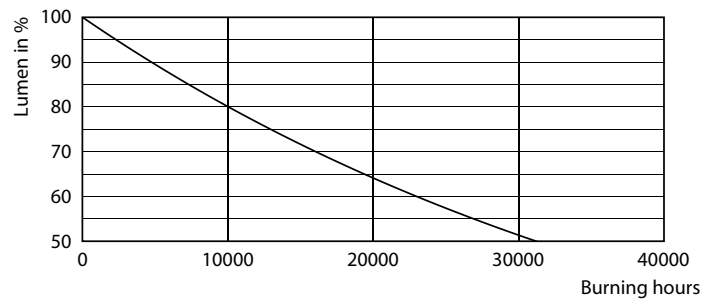

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

