



MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Mit ihrem typisch klassischen Design kombinieren diese LED-Glühfaden-Lampen die vertrauten Formen von Kerzen- und Tropfenformlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Das Produkt eignet sich ideal, um den Kunden eine gemütliche Atmosphäre zu bieten. Die MASTER LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform können auf verschiedene Lichtstärken und auch auf verschiedene Farbtemperaturen gedimmt werden. MASTER Value Glass LED-Kerzen und Tropfenformlampen bieten erhebliche Energieeinsparungen, da sie im Vergleich zu normalen LED-Kerzen aus Glas 30 % weniger Energie verbrauchen und eine ausgezeichnete Lichtqualität bieten. Mit einer Lebensdauer von 15.000 Stunden verringern diese dimmbaren LED-Kerzen und Tropfenformlampen auch die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften

Sockel	E14 [E14]
CE-Zeichen	Ja
EU RoHS-konform	Ja
Nennlebensdauer (Nom)	25000 h
Schaltzyklus	20000X
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Stufe	MASTER

Lichttechnische Daten

Farbcode	922-927 [CCT von 2200 K - 2700 K]
----------	------------------------------------

Lichtstrom (Nom)	806 lm
Lichtfarbe	Warmer Schimmer (WG)
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2200 2700 K
Nennlichtausbeute (nom.)	136 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	90
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
------------------	--------------

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform

Power (Rated) (Nom)	5,9 W
Lampenstrom (Nom)	40 mA
Äquivalente Leistung	60 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Leistungsfaktor (Nom)	0,6
Spannung (Nom)	220-240 V

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	45 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-20 °C
Gehäusetemperatur (max)	70 °C

Dimmen

Dimmbar	Nur mit Spezial-Dimmern
---------	-------------------------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glass

Kolbenform	P45 [P 45mm]
------------	---------------


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	6 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1109149

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951444961900
Bestell-Produktname	MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45
	CL G
EAN/UPC - Produkt	8719514449619
Bestellcode	44961900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929003014182
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,014 kg


Abmessungsskizzen




MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G

Product	D	C
MAS LEDLusterDT5.9-60W E14 927 P45 CL G	45 mm	80 mm

Photometrische Daten




Light Distribution Diagram

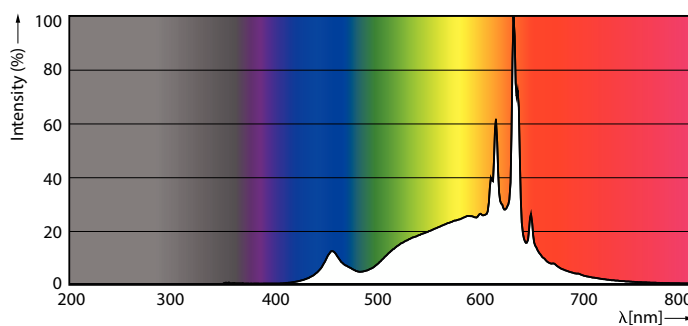

Spectral Power Distribution Colour

MASTER GLASS LED-Lampen in Kerzen- und Tropfenform


Photometrische Daten




Technical Parameters 43 Philips Lighting B.V. Page 10

General uniform lighting

Lebensdauer

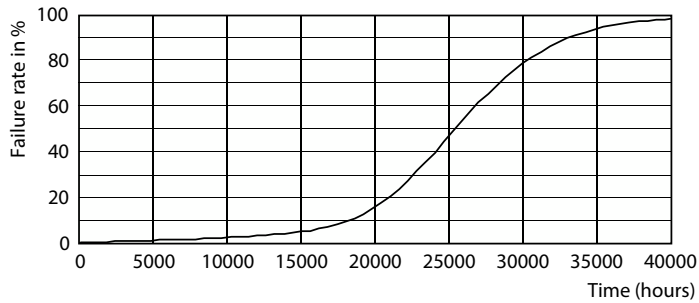

Life Expectancy Diagram

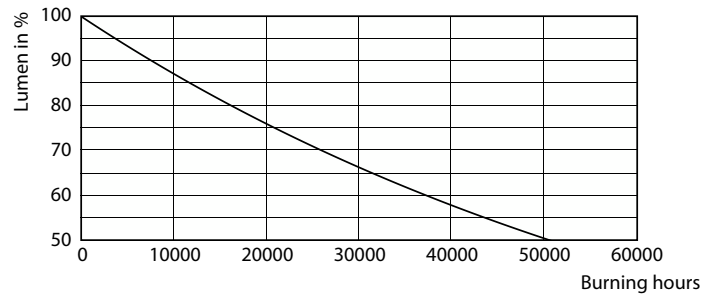

Lumen Maintenance Diagram

