

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt- Stablampen



CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. Innerhalb des Sortiments können Sie dimmbare Produkte mit Tiefen-Dimmfunktion wählen, durch die eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden kann, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	R7S [R7s]	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
CE-Zeichen	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
EU RoHS-konform	Ja	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	7,5 W
Schaltzyklus	50000	Lampenstrom (Nom)	70 mA
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Äquivalente Leistung	60 W
Stufe	CorePro	Startzeit (Nom)	0,5 s
Lichttechnische Daten		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Leistungsfaktor (Nom)	0,5
Lichtstrom (Nom)	950 lm	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtfarbe	Weiß (WH)		
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K		
Nennlichtausbeute (nom.)	126,67 lm/W		
Farbkonsistenz	<6		

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max) 104 °C

Dimmen

Dimmbar Nein

Mechanische Kenndaten

Kolbenform Sonstiges

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse E

Energieverbrauch kWh/1.000 Std. 8 kWh

EPREL-Registrierungsnummer 465219

Produktdaten

Gesamt-Produktcode 871869671394500

Bestell-Produktname CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S
78mm830

EAN/UPC - Produkt 8718696713945

Bestellcode 71394500


Anzahl pro Verpackung 1

SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton 10

SAP-Material 929001339002

Kopie Nettogewicht (Einzelteil) 0,045 kg


Abmessungsskizzen

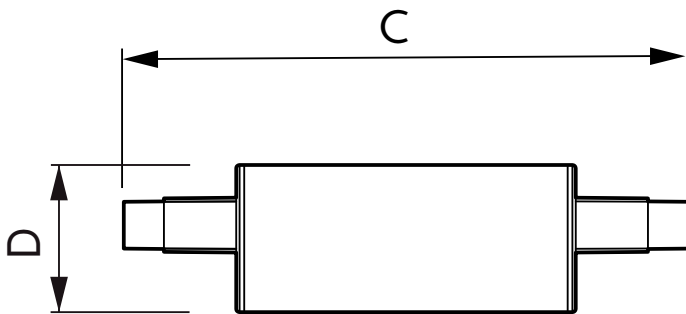


CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830

Product	D	C
CorePro LEDlinear ND 7.5-60W R7S 78mm830	29 mm	78 mm

Photometrische Daten

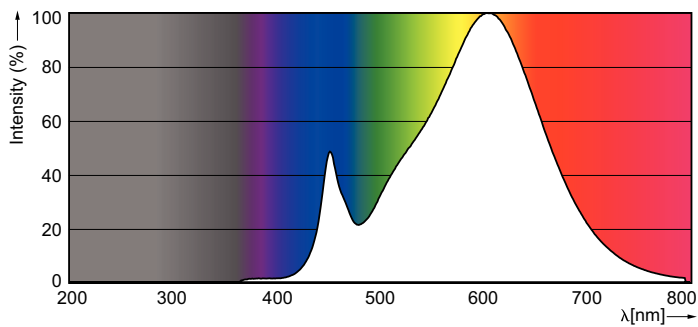


LEDspot, PAR38 13W 1050lm 3000K



CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Photometrische Daten

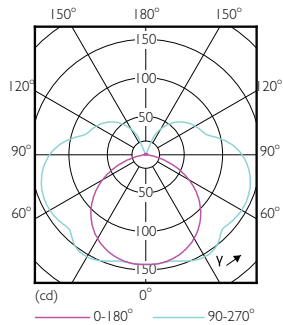


CorePro LEDlinear MV 60W R7S 830 Linear

Lebensdauer



Life Expectancy Diagram

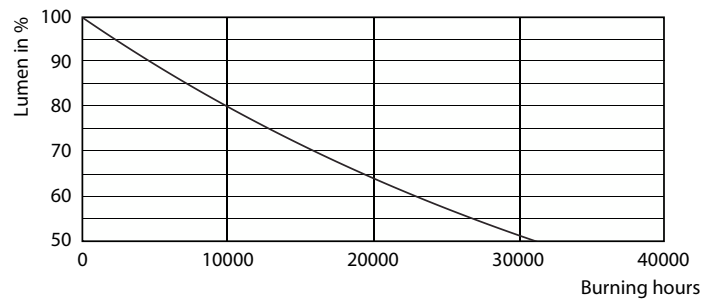

Lumen Maintenance Diagram

