



MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Anwendungscode	K302-A2-ITS
Design	BC2-160
Lampentyp	SON/MH/CDM/CDO
Lampenanzahl	1 Stück/Einheit

Elektrische Kenndaten	
Eingangsspannung	230 V
Eingangsfrequenz	50 Hz
Leistungsfaktor, 100 % Last (Nom)	0,85
Leistung mit Netzspannung (AC)	-8%+6%
Sicherheit mit Netzspannung (AC)	-10%+10%
Eingangsstrom mit PF-Korrektur	1,4 A
Eingangsstrom ohne PF-Ausgleich	3 A
Leistungsfaktor ohne Kompensation (Nom.)	0,4
Verlustleistung (Nom)	26,1 W

Verdrahtung	
Abisolierlänge	6,0 mm
Vorschaltgeräte-Leiterquerschnitt	2,5 mm ²
Anschlussstyp	Screw

Systemeigenschaften	
Kondensator	32µF/250V
Spezifizierte Lampenleistung des Vorschaltgeräts	250 W
Empfohlenes Zündgerät	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366)


Temperaturkenndaten	
Lagertemperatur (max)	130 °C
Lagertemperatur (min)	-30 °C
T-Wicklung (max.)	140 °C

MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Delta-T normale Konditionen	70 °C
Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Aktiver Temperaturschutz	Yes
Zeichen & Zertifikate	CE ENEC Zertifikat
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869674102300
Bestell-Produktname	BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC - Produkt	8718696741023
Bestellcode	74102300
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	913700752926
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	3,250 kg

Abmessungsskizzen

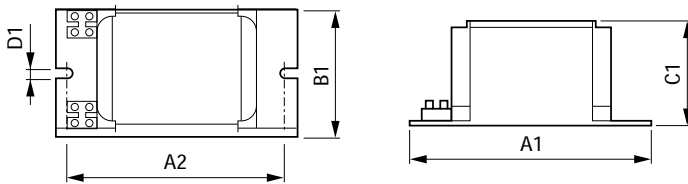

Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz	160 mm	139 mm	76 mm	65 mm	6,2 mm

BSN 250 K302-A2-ITS 230V 50Hz

