



# MASTER PL-T Xtra 4P



## MASTER PL-T XTRA 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

MASTER PL-T Xtra verfügt über eine extrem lange Lebensdauer und ist ideal für den Einsatz in der Allgemeinbeleuchtung geeignet, wenn höhere Beleuchtungsgrade gefragt sind. Durch die von Philips entwickelte Brückentechnologie ist eine optimale Leistung mit mehr Licht und höherer Effizienz bei hohen Temperaturen in der Leuchte sichergestellt.

### Hinweise

- Die lichttechnischen und elektrischen Eigenschaften der Lampe werden von den Betriebsbedingungen wie der Umgebungstemperatur und der Betriebsposition sowie dem verwendeten HF-Vorschaltgerät beeinflusst
- Häufiges Umschalten und nicht ausreichend vorgewärmte Elektroden verkürzen die Lebensdauer der Lampe
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

### Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Lichtstrom (Nom)	
Socket	GX24Q-3 [ GX24q-3]		2300 lm
Lebensdauer bis 50 % Ausfall vorgeheizt (Nom.)	33000 h	Nennlichtstrom (Nom)	2400 lm
LSF Warm 2kh Nenn-, 3h	99 %	Lichtfarbe	Neutralweiß (CW)
LSF Warm 4kh Nenn-, 3h	98 %	Farbkoordinate X (Nom)	0,38
LSF Warm 6kh Nenn-, 3h	97 %	Farbkoordinate Y (nom.)	0,38
LSF Warm 8kh Nenn-, 3h	96 %	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	4000 K
LSF Warm 16kh Nenn-, 3h	94 %	Nennlichtausbeute (nom.)	75 lm/W
LSF Warm 20kh Nenn-, 3h	90 %	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	LLMF 2000 h Ang.	92 %
		LLMF 4k h Nenn-,Socket ho.	88 %
		LLMF 6000 h Ang.	86 %
		LLMF 8k h Nenn-,Socket ho.	84 %
		LLMF 12k h Nenn-,Socket ho.	81 %
Lichttechnische Daten			
Farbcode	840 [ CCT von 4000 K]		

# MASTER PL-T Xtra 4P

LLMF 16k h Nenn-, Sockel ho.	79 %
LLMF 20k h Nenn-, Sockel ho.	78 %

## Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	32,0 W
Lampenstrom (Nom)	0,320 A

## Temperaturkenndaten

Auslegungstemperatur (Nom)	28 °C
----------------------------	-------

## Dimmen

Dimmbar	Ja
---------	----

## Mechanische Kenndaten

Sockelinformation	4 Pin
-------------------	-------

## Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	G
Quecksilbergehalt (max.)	3 mg

Quecksilbergehalt (Nom)	3,0 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	32 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	423336

## Produktdaten


Gesamt-Produktcode	871150089743570
Bestell-Produktname	MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX
EAN/UPC - Produkt	8711500897435
Bestellcode	89743570
Anzahl pro Verpackung	1
Lokale Codebezeichnung	8345263
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	50
SAP-Material	927912584014
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	70,000 g
ILCOS-Code	FSMH-32/40/1B-L/P-GX24q=3

## Abmessungsskizzen


Product	D (max)	A (max)	B (max)	C (max)
MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/ 5X10BOX	41,0 mm	98,7 mm	123,0 mm	138,7 mm

## MASTER PL-T Xtra 32W/840/4P 1CT/5X10BOX

## Photometrische Daten

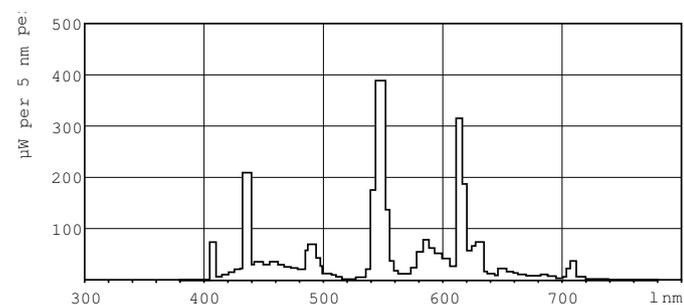



## Lichtfarbe /840

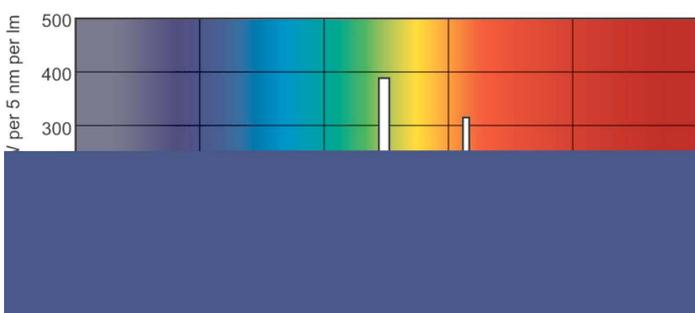

## Lichtfarbe /840



# MASTER PL-T Xtra 4P

## Lebensdauer

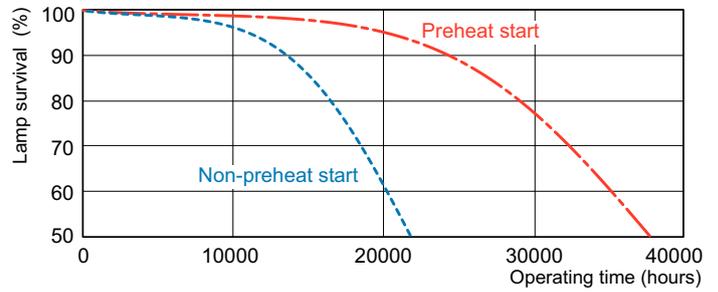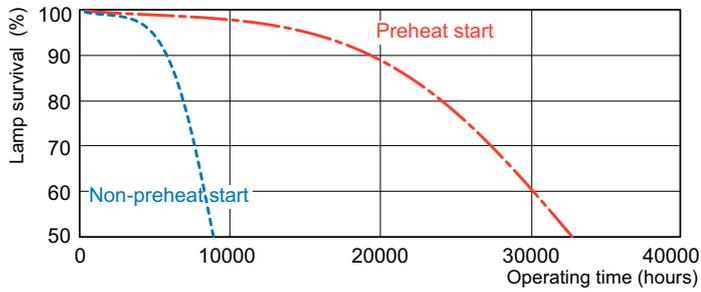

LDLE\_PLT4PLTG\_0001-Life expectancy diagram

LDLE\_PLT4PLTG\_0002-Life expectancy diagram

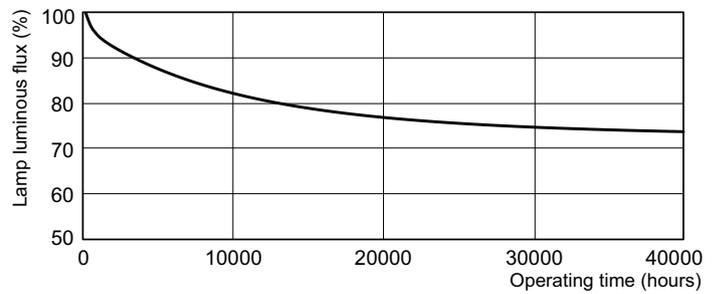

LDLE\_PLT4PLTG\_0003-Life expectancy diagram

LDLM\_PLT4PLTG\_0001-Lumen maintenance diagram

