



MASTER SON-T APIA Plus Xtra

MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12

Zuverlässige Lösung mit weniger Frühausfällen als herkömmliche Hochdruck-Natriumdampflampen aufgrund der APIA-Technologie (Active Philips Integrated Antenna)

Hinweise

- Vorschaltgerät muss mit Schutzvorrichtung für Ende der Lebensdauer ausgestattet sein (IEC60662, IEC 62035)
- HF-Vorschaltgerät muss die Philips LDi Richtlinie erfüllen
- Es ist sehr unwahrscheinlich, dass der Glasbruch einer Lampe negative Auswirkungen auf Ihre Gesundheit hat. Wenn es zu einem Glasbruch kommt, lüften Sie den Raum 30 Minuten lang und entfernen Sie die Splitter möglichst mit Handschuhen. Legen Sie die Splitter in eine verschließbaren Plastikbeutel und geben Sie ihn beim Werkstoffhof zum Recycling ab. Benutzen Sie keinen Staubsauger.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften	
Socket	E40 [E40]
Betriebsstellung	UNIVERSAL [Beliebig]
Lebensdauer bis 5 % Ausfall (Nom.)	28000 h
Lebensdauer bis 10 % Ausfall (Nom.)	32000 h
Lebensdauer bis 20 % Ausfall (Nom.)	36500 h
Lebensdauer bis 50 % Ausfall (Nom.)	45000 h
Systembeschreibung	Externes Zündgerät (E)
SSF 2000h Nenn-, 3h Zyklus	100 %
LSF 4000h Nenn-, 12h Zyklus	99 %
SSF 6000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
SSF 8000h Nenn-, 3h Zyklus	99 %
LSF 12kh Nenn-, 12h Zyklus	99 %
LSF 16kh Nenn-, 12h Zyklus	99 %

LSF 20kh Nenn-, 12h Zyklus	99 %
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere
Lichttechnische Daten	
Farbcode	- [Nicht spezifiziert]
Lichtstrom (Nom.)	18200 lm
Nennlichtstrom (Nom.)	18200 lm
Farbkoordinate X (Nom.)	0,535
Farbkoordinate Y (nom.)	0,42
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	2000 K
Nennlichtausbeute (nom.)	118,51 lm/W
Farbwiedergabeindex (max.)	25
Farbwiedergabeindex (Nom.)	-
LLMF 2000 h Ang.	99 %

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

LLMF 4k h Nenn-,Sockel ho.	98 %
LLMF 6000 h Ang.	97 %
LLMF 8k h Nenn-,Sockel ho.	96 %
LLMF 12k h Nenn-,Sockel ho.	96 %
LLMF 16k h Nenn-,Sockel ho.	95 %
LLMF 20k h Nenn-,Sockel ho.	94 %
Lumen-Verhältnis skotopisch/photopisch	0,55

Elektrische Kenndaten

Power (Rated) (Nom)	154,0 W
Lampenstrom EM (Nom)	0,178 A
Zündspannung (max.)	198 V
Zündimpulsspannung (max.)	2800 V
Wiederzündzeit (maximal, in Minuten)	180 s
Zündzeit (max.)	5 s
Spannung (max.)	115 V
Spannung (min.)	85 V
Spannung (Nom)	98 V

Dimmen

Dimmbar	Ja
Anlaufzeit 90 % Lichtleistung (max.)	4 min

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	T46 [T 46mm]

Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Quecksilbergehalt (max.)	15,1 mg
Quecksilbergehalt (Nom)	15,1 mg
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	154 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	473376


Anforderungen an das Leuchtendesign

Kolbentemperatur (max.)	450 °C
Sockettemperatur (max.)	250 °C
Sockettemperatur (max.)	482 °F

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	872790092733700
Bestell-Produktname	MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12
EAN/UPC - Produkt	8727900927337
Bestellcode	92733700
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	12
SAP-Material	928150319230
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	140.000 g
ILCOS-Code	ST-150-H/E-E40

Abmessungsskizzen




MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12


Product	D (max)	O	L	C (max)
MASTER SON-T APIA Plus Xtra 150W E40 1SL/12	48 mm	61 mm	132 mm	210 mm

MASTER SON-T APIA Plus Xtra

Photometrische Daten

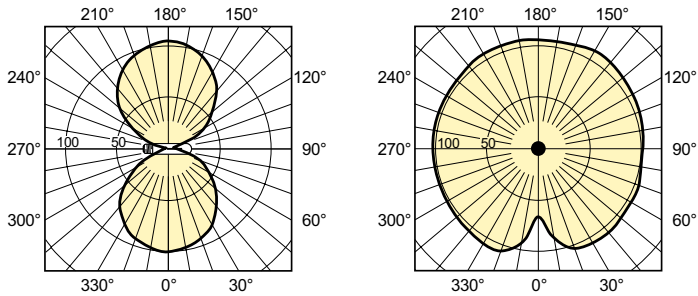


LDLD_SONTAPIA-Light distribution diagram

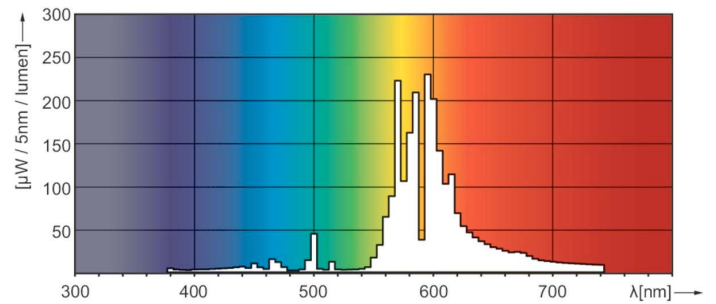


LDPO_SONTAPIA_0002-Spectral power distribution Colour

Lebensdauer

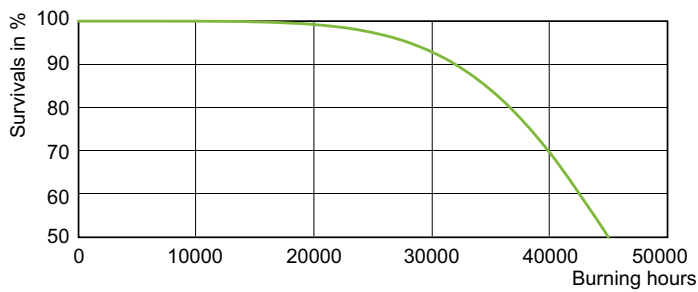

LDLE_SONTAPIA_0005-Life expectancy diagram

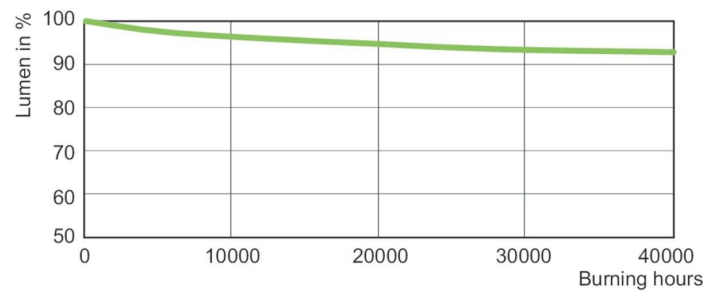

LDLM_SONTAPIA_0001-Lumen maintenance diagram

