




**CYRA M Eco Refit LED-Downlights,
On/Off, DA200-225mm CYRA M, 230V,
18/24W, IP43, 4000K, CRI80, RAL9010**
Artikel-Nr.: 21151NW

Sanierungsdownlight für die Inneneinbauanwendung - auch für die Verwendung in Feuchträumen geeignet, IP43 · Frontring aus verzinktem Stahlblech pulverbeschichtet · Modulträger aus verzinktem Stahlblech · Passive Kühlung über den Reflektor · Trompetenreflektor aus Reinstaluminium, pulverbeschichtet matt weiß · Gehäusefarbe: RAL9010 · Hochwertige Optik aus PMMA zur präzisen Lichtlenkung und sehr guter Entblendung · Homogene symmetrische Ausleuchtung, UGR<19 · Ausstrahlwinkel: 60° · Leistung: 18 oder 24 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 2600 oder 3500 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 60.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC, 50/60 Hz, 170-276 V DC · Schutzklasse II · Einbautiefe: 80 mm · Deckenausschnitt: 200-225 mm · Außendurchmesser: 237 mm · Werkzeugloser Einbau in die Decke mit Spannfedern, die sich an die Deckenstärke (1 - 30 mm) anpassen · Einbau in Betoneingießstöpsel möglich · Einwurf-Betriebsgerät On/Off mit Leuchtenkabel vormontiert für leichten Einbau · Durchgangsverdrahtungstauglich

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094216515
Katalog Farbcode	RAL9010
Höhe	80.00 mm
Aussendurchmesser	237 mm
Einbaudurchmesser	200 mm
Einbautiefe	80.00 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	3500.00 lm
Leuchte	Inklusive LED

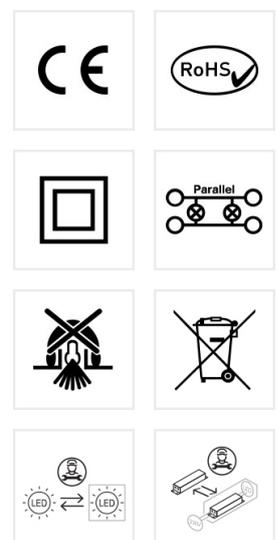




CYRA M Eco Refit LED-Downlights,
On/Off, DA200-225mm CYRA M, 230V,
18/24W, IP43, 4000K, CRI80, RAL9010
Artikel-Nr.: 21151NW

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	43
Leistung	18-24 W
Psb	0,00 W
Strom	500-700 mA
Input Spannung	220-240
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	60.000 h

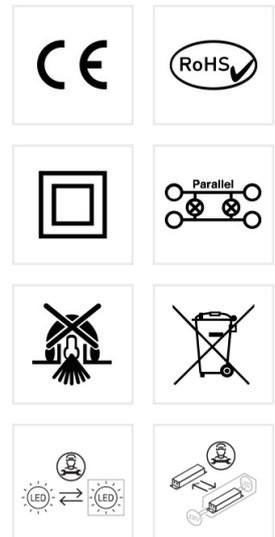



CYRA M Eco Refit LED-Downlights,
On/Off, DA200-225mm CYRA M, 230V,
18/24W, IP43, 4000K, CRI80, RAL9010
Artikel-Nr.: 21151NW

TECHNISCHE ZEICHNUNG

