



**sandweiss, 4000K CALA - 14W IP43 36°  
350mA**  
Artikel-Nr.: 46141

für die Innenanwendung, IP43 · · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzglas, klar) · Gehäusefarbe: sandweiß · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 36° · Leistung: 14 W · Lichtfarbe: 4000 K · Lichtstrom: 1464 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · Einbautiefe: 110 mm · Deckenausschnitt: 105 mm · Außendurchmesser: 116 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

## TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094461410
Katalog Farbcode	Sandweiß
Höhe	80.00 mm
Aussendurchmesser	116 mm
Einbaudurchmesser	105 mm
Einbautiefe	110.00 mm
LED Farbcode	ca. 4000K neutralweiß
Lichtstrom pro Leuchte	1464.00 lm
Leuchte	Inklusive LED





**sandweiss, 4000K CALA - 14W IP43 36°**  
**350mA**  
Artikel-Nr.: 46141

## TECHNISCHE DATEN


Schutzart IP	43
Leistung	14 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h






**sandweiss, 4000K CALA - 14W IP43 36°  
350mA**  
Artikel-Nr.: 46141

## TECHNISCHE ZEICHNUNG

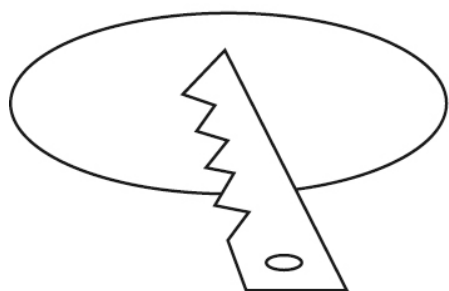

Ø 105 mm

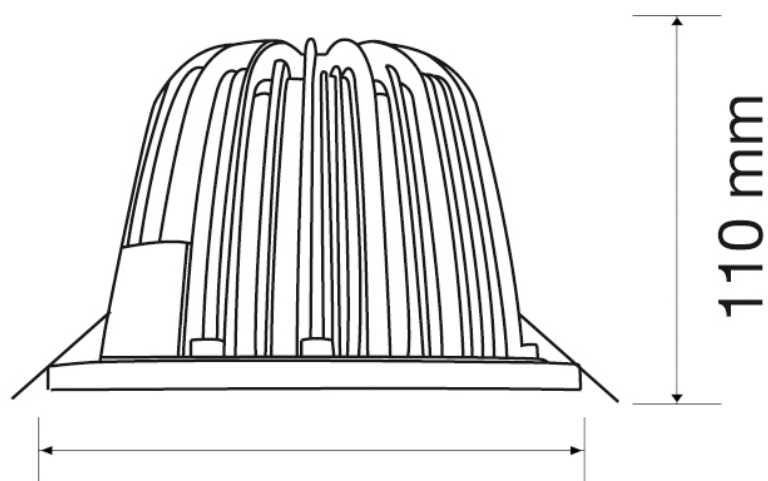

Ø 116 mm

110 mm