




**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe matt
SANYA AC RUND Weiß matt 6WIP40
3000K**

Artikel-Nr.: ALU46351WW-V2

für die Innenanwendung, IP40 · Gehäuse: Aluminium-Druckguss (Schutzscheibe Kunststoff, matt) · Gehäusefarbe: weiss · Ausstrahlwinkel: 95° · Leistung: 6 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 526 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 50.000 h · Eingangsspannung: 220-240 V AC · Schutzklasse I, MM · Einbautiefe: 49 mm · Deckenausschnitt: 68 mm · Außendurchmesser: 82 mm · Energieeffizienzklasse: F · nicht dimmbar · Bei Anwendung in Wechsel- oder Kreuzschaltung ist die bauseitige Verwendung · eines LED-Kompensators parallel zum Schaltdraht vorzusehen.

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094063515
Katalog Farbcode	Weiss matt
Höhe	39.00 mm
Aussendurchmesser	82 mm
Einbaudurchmesser	68 mm
Einbautiefe	49.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	526.00 lm
Leuchte	Inklusive LED

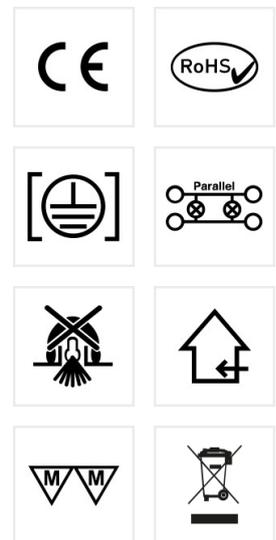




**220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe matt
SANYA AC RUND Weiß matt 6WIP40
3000K**

Artikel-Nr.: ALU46351WW-V2

TECHNISCHE DATEN

Schutzart IP	40
Leistung	6 W
Psb	0,00 W
Strom	26 mA
Input Spannung	220-240
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 50
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_F
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	50.000 h

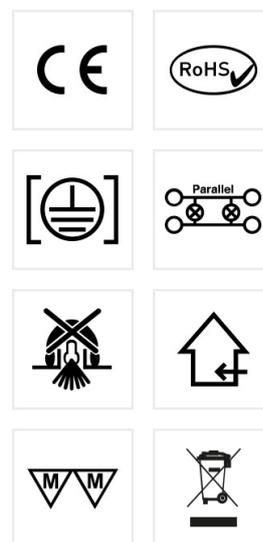



220V-240V 50/60Hz CRI80 Scheibe matt
SANYA AC RUND Weiß matt 6WIP40
3000K
Artikel-Nr.: ALU46351WW-V2

TECHNISCHE ZEICHNUNG

