




**schw. 1, 4401 X5CrNiMo 316 High  
polished LED Einbaustr. 1W IP65 Rund  
o.Konverter**

Artikel-Nr.: R57564HPWWOK

für die Innen- und Außenanwendung, IP65 · · Gehäuse: V4A Edelstahl · Gehäusefarbe: hoch poliert · schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 20° · Leistung: 1 W · Lichtfarbe: 3000 K · Lichtstrom: 118 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 36.300 h · Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 35 mm · Deckenausschnitt: 50 mm · Außendurchmesser: 60 mm · Energieeffizienzklasse: E · exklusive Konstantstrom-Konverter

**TECHNISCHE DATEN**

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094376400
Katalog Farbcode	poliert
Höhe	28.00 mm
Aussendurchmesser	60 mm
Einbaudurchmesser	50 mm
Einbautiefe	35.00 mm
LED Farbcode	ca. 3000K warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	118.00 lm
Leuchte	Inklusive LED

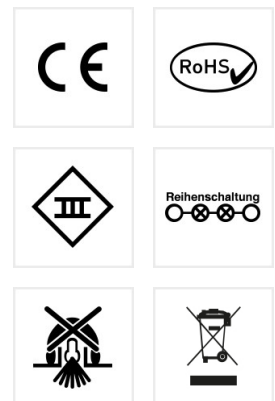



**schw. 1, 4401 X5CrNiMo 316 High  
polished LED Einbaustr. 1W IP65 Rund  
o.Konverter**

Artikel-Nr.: R57564HPWWOK

**TECHNISCHE DATEN**

Schutzart IP	65
Leistung	1 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Gehäuse-Code	Edelstahl
Temperaturbereich	-30 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_E
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	36.300 h

