


**starr - eisengebürstet 350mA LED
Einbaustr. 6, 5W IP 44 o.Konverter**
Artikel-Nr.: R57885UWWOK

für die Innenanwendung, IP 44 · · Gehäuse: Stahlblech; Sichtblende: Aluminium-Druckguss, Schutzglas
· Gehäusefarbe: eisen gebürstet · nicht schwenkbar · Ausstrahlwinkel: 24° · Leistung: 6,5 W ·
Lichtfarbe: 2700 K · Lichtstrom: 463 lm · CRI: >80 · Lebensdauer L70B50: >= 30.000 h ·
Betriebsstrom: 350 mA DC · Schutzklasse III · · Einbautiefe: 70 mm · Deckenausschnitt: 72 mm ·
Außendurchmesser: 85 mm · Energieeffizienzklasse: G · exklusive Konstantstrom-Konverter

TECHNISCHE DATEN

Basiseinheitencode	Stück
Strichcode (EAN)	4012094578859
Katalog Farbcode	Eisen-gebürstet
Aussendurchmesser	85 mm
Einbaudurchmesser	72 mm
Einbautiefe	70.00 mm
LED Farbcode	ca. 2700K ultra warmweiß
Lichtstrom pro Leuchte	463.00 lm
Leuchte	Inklusive LED
Schutzart IP	44



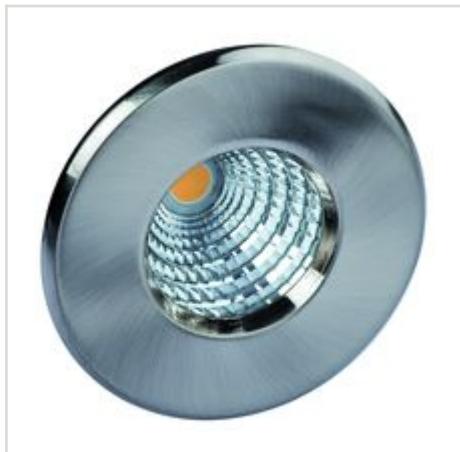


starr - eisengebürstet 350mA LED
Einbaustr. 6, 5W IP 44 o.Konverter
Artikel-Nr.: R57885UWWOK

TECHNISCHE DATEN

Leistung	6,5 W
Strom	350 mA
Sockel-Code	ohne
Anzahl LEDs	1
Gehäuse-Code	Aluminium
Temperaturbereich	-20 - 40
Energieeffizienzklasse	EEK-Label_G
CRI	≥ 80
Lebensdauer L70B50	30.000 h



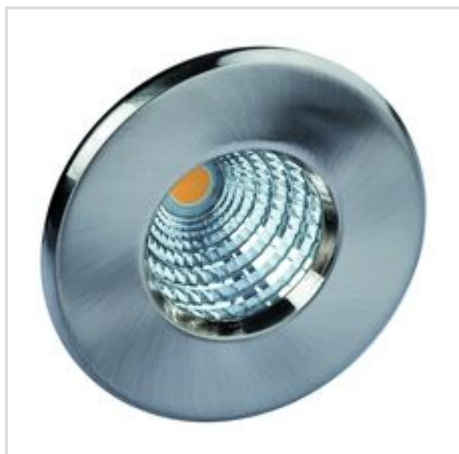

starr - eisengebürstet 350mA LED
Einbaustr. 6, 5W IP 44 o.Konverter
Artikel-Nr.: R57885UWWOK

TECHNISCHE ZEICHNUNG

