

Datenblatt 9208901

Netzteil Powerline Triac Outdoor 360W 24V

Unser 360W **POWERLINE TRIAC OUTDOOR** in 24V findet seinen Einsatzbereich bei der Stromversorgung von LED-Bändern die über ein Phasenanschnitt- und -abschnitt-Dimmer gedimmt werden sollen. Es besitzt einen IP66 Schutz und ist daher auch für die Anwendung im Außenbereich geeignet.

Die Mindestlast des Netzteils liegt bei 10% der Gesamtleistung. Des Weiteren liegt die Dimmrage bei 5% bis 100%.

Unsere Netzteile sind geschützt vor Kurzschlüssen, Überlast und Überspannung. Unser Netzteil gilt als EMV-Störungsfest, das heißt, dass unser Netzteil andere Geräte nicht durch ungewollte elektrische oder elektromagnetische Effekte stört oder durch andere Geräte gestört wird.



Besondere wichtig im Objekt: wir bieten 3 Jahre Garantie und verbürgen uns für die hochwertige

230 V	Netzspannung
50/60 Hz	Frequenz
180-240 V	Spannungsbereich AC
-- V	Spannungsbereich DC
1400,00 mA	Nennstrom (230V, 50Hz, Vollast)
360,00 W	Leistung (230V, 50Hz, Vollast)
86,00 %	Wirkungsgrad (230V, 50Hz, Vollast)
0,60	Leistungsfaktor cos phi
0,90 W	Leistung im Standby
75A;0,0512	Einschaltstrom (max;sek.)
Triac-dimm	Dimmverfahren
keine Hz	Funkfrequenz
20000 kHz	PWM-Frequenz
24 V	Ausgangsspannung
1 %	Spannungstoleranz
200 W	Ausgangsleistung
15 A	Ausgangsstrom
-- mA	Konstantstrombereich
70 °C	Umgebungstemperatur ta
80 °C	Lagertemperatur
75 °C	Max. Gehäusetemperatur tc
IP66	Schutzart
1	Schutzklasse
19 %	THD
h	Lebensdauerbemessungsgrundlage (25°C)
30000 h	Lebensdauer
0 a	Garantie
276 mm	Länge
78 mm	Breite
47 mm	Höhe
1450 g	Gewicht
Ja	Kurzschlussfest
Ja	Temperaturschutz
Nein	Überspannungsschutz
50000	Schaltzyklen



9208901

Netzteil Powerline Triac Outdoor 360W 24V

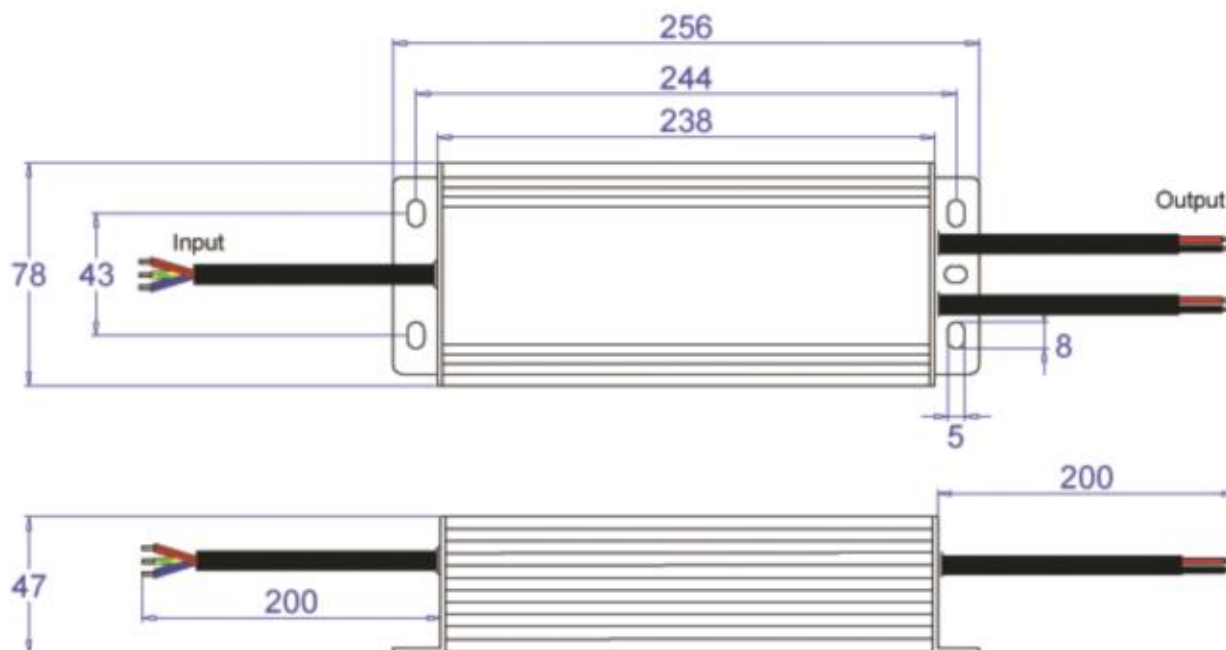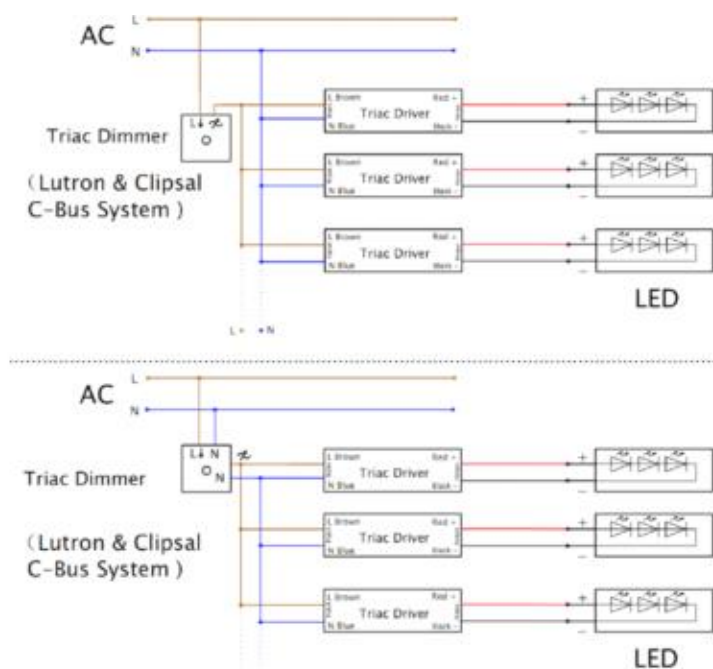

Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/9208901_manual.pdf

Stand: 18.06.2024

Seite: 2

SIGOR Licht GmbH • Eichenhofer Weg 81 • 42279 Wuppertal

Telefon 0 23 39 - 12 61 - 0 • Telefax 0 23 39 - 12 61 61

info@sigor.de • www.sigor.de

Handelsregister

HRB 19472

USt-IdNr.: DE 814574569

WEEE-Reg.-Nr.: DE 45242363

Geschäftsführer:

Michael Perterer

Robin Scheffel

