



TrueForce Road LED SON-T E27/E40

MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27

Philips TrueForce Road LED SON-T für den Straßenbereich bieten eine einfache und sich schnell amortisierende LED-Lösung für den Austausch von konventionellen SON-T/NAV-T Lampen. Die Lichtverteilung ist dabei nahezu identisch gegenüber herkömmlichen Lösungen: die LEDs sind auf der gleichen Höhe wie der Brenner herkömmlicher SON-T/NAV-T Lampen platziert und nutzen somit die Reflektoren und Optiken der bestehenden Leuchte optimal. Die TrueForce Road ist als Retrofit oder für den direkten Betrieb an 230V Netzspannung erhältlich.

Hinweise

- Die Lampe ist nur in trockenen Umgebungen einzusetzen (Lampenschutzart IP 40)
- Beim Wechsel zu TrueForce muss überprüft werden, ob die in den Vorschriften geforderten Beleuchtungsstärken eingehalten werden
- Installationshinweise, die dem Produkt beiliegen sind zu beachten
- Die TrueForce Road ist nur für horizontale Brennlagen ($\pm 15^\circ$) geeignet
- Die empfohlene Mindestabstandsmessung für den Lampenraum innerhalb der Leuchte beträgt 220 x 170 mm (E27) bzw. 280 x 180 mm (E40).
- Wir weisen darauf hin, dass die Gesamtenergieeffizienz und Lichtverteilung einer Anlage von der Bauart der Anlage bestimmt werden

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Stufe	MASTER
Sockel	E27 [E27]	Lichttechnische Daten	
EU RoHS-konform	Ja	Farbcode	727 [CCT von 2700 K]
Nennlebensdauer (Nom)	70000 h	Lichtstrom (Nom)	5400 lm
Schaltzyklus	50000	Lichtfarbe	Warmweiß (WW)
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere	Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	2700 K

TrueForce Road LED SON-T E27/E40

Nennlichtausbeute (nom.)	158 lm/W
Farbkonsistenz	<6
Farbwiedergabeindex (Nom.)	70
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %

Elektrische Kenndaten

Eingangsfrequenz	50 Hz
Power (Rated) (Nom)	34 W
Lampenstrom (Nom)	965 mA
Äquivalente Leistung	70 W
Startzeit (Nom)	0,5 s
Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0.5 s
Leistungsfaktor (Nom)	-
Spannung (Nom)	68-78 V

Temperaturkenndaten

Umgebungstemperatur (max.)	55 °C
Umgebungstemperatur (min.)	-40 °C
Gehäusetemperatur (max)	59 °C

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenmaterial	Glass
Kolbenform	T60 [T 60 mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	D
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	34 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	1077801

Produktinformationen

Gesamt-Produktcode	871951444891900
Bestell-Produktname	MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27
EAN/UPC - Produkt	8719514448919
Bestellcode	44891900
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	6
SAP-Material	929003467212
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,250 kg

Abmessungsskizzen




MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27


Product	D	C
MAS LED SON-T IF 5.4Klm 34W 727 E27	61 mm	200 mm

TrueForce Road LED SON-T E27/E40


Photometrische Daten

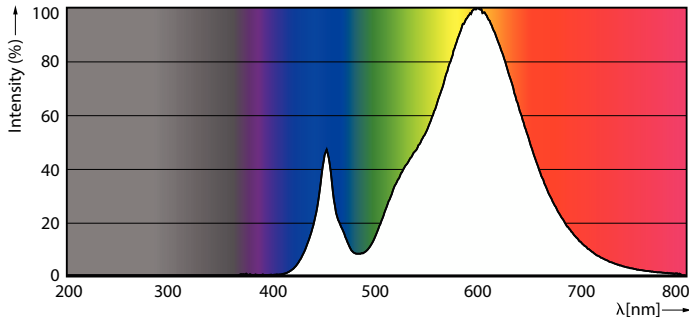

Spectral Power Distribution Colour

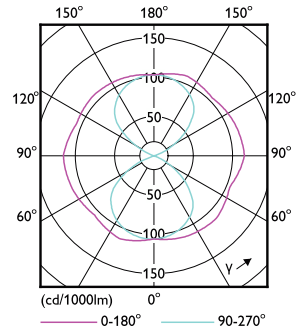


Light Distribution Diagram




© 2023 Philips Lighting B.V. Alle Rechte vorbehalten.

General uniform lighting

Lebensdauer

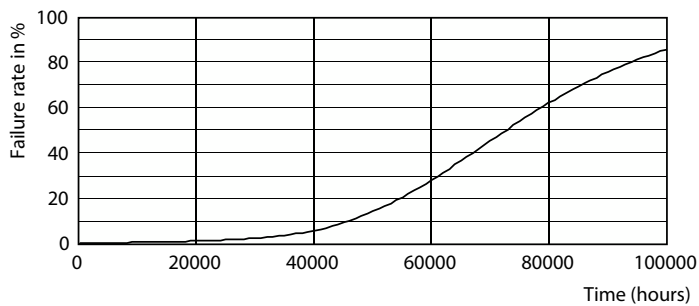

Life Expectancy Diagram

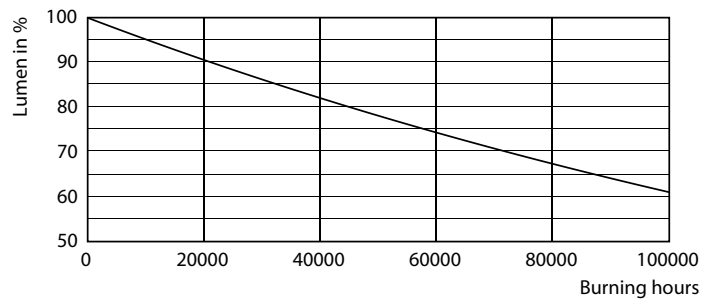

Lumen Maintenance Diagram

TrueForce Road LED SON-T E27/E40

