




**für VARDAflex 2, 3 oder 4 Kanal / 1
Adresse DALI-Aktor DT8 240W/12V
480W/24V mehrf.
Artikel-Nr.: 80718**

DALI-DT8-Dimmer, 4-Kanal-PWM-Ausgang, integrierte DALI-Master-Funktion · Dank OLED-Display-Oberfläche ist eine einfache und schnelle Installation möglich · Alle DT8-Farbtypen in einem Gerät: XY, Tc, RGBW · Jedes Gerät wird über eine einzige DALI-Adresse angesteuert · 16 Szenen können vorab am Gerät definiert und abgerufen werden · 250 Hz - 30 kHz PWM-Frequenz einstellbar, sanfte und feine DT8-Farbsteuerung · Am Gerät kann direkt ein Dimmwert und eine manuelle Farbkontrolle vorgenommen · werden (Stand-Alone Funktion) · Einschalt-, Dimm- und Fehlerverhalten direkt am Gerät einstellbar · Kompatibel mit universellen DALI-Mastern, die DT8-Befehle unterstützen · Entspricht der IEC 62386-209: 2011 · Für die Innenanwendung, IP20 · Gerätetyp: DT8 · Schutzklasse III, CE, RoHS, REACH · Temperaturbereich: -20°C bis +50°C · Eingangsspannung 12V DC - 24V DC · Ausgangsspannung: 12V DC - 24V DC (PWM) · Leistung: 4 x 60W (12V), 4x 120W (24V) · LxBxH in mm: 170 x 53,5 x 28,8

TECHNISCHE DATEN

| | |
|--------------------|---------------|
| Basiseinheitencode | Stück |
| Strichcode (EAN) | 4012094807188 |
| Katalog Farbcode | Blau |
| Länge | 170.00 mm |
| Breite | 53.50 mm |
| Höhe | 28.80 mm |
| Leuchte | Ohne |
| Schutzart IP | 20 |
| Leistung | 240-480 W |
| Strom | 20.000 mA |

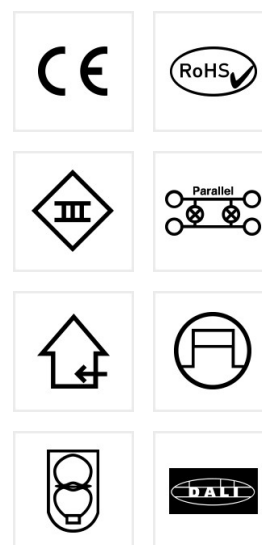



für VARDAflex 2, 3 oder 4 Kanal / 1
Adresse DALI-Aktor DT8 240W/12V
480W/24V mehrf.
Artikel-Nr.: 80718

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-------------------|------------|
| Input Spannung | 12-24 |
| Output Spannung | 12-24 |
| Gehäuse-Code | Kunststoff |
| Temperaturbereich | -20 - 50 |

