

Datenblatt
5938201

20W/m RGB/TW LED-Streifen RGB/2300+6500K 5m

Unser 20 W **RGB/TUNABLE WHITE 24 V** Streifen setzt Licht- und Farbstimmungen im Objekt um. Zu verschiedenen Zeitpunkten setzen Sie mit dem Band verschiedene Lichtfarben in Szene. Er kann sowohl auf eine unerschöpfliche Farbpalette zurückzugreifen, als auch saubere warm- bis kaltweiße Lichtfarben zum Einsatz bringen. Selbstverständlich erhalten Sie erstklassige Qualität, das Sichern wir Ihnen mit 3 Jahren Garantie zu.



Dimmbar: ja

8.310 lm	Nomineller Lichtstrom
1.662 lm/m	Nomineller Lichtstrom pro Meter
100 Watt	Leistungsaufnahme
20 Watt/m	Leistungsaufnahme pro Meter
24 V DC	Betriebsspannung
2300-6500 K	Farbtemperatur
RGB/TW	Lichtfarbe
Ra>80	Farbwiedergabe
<6 sdc	Farbkonsistenz
120°	Abstrahlwinkel
5.000 mm	Länge auf der Rolle
5.000 mm	max. betreibbare Länge je Einspeisung
12 mm	Breite
1.75 mm	Produkthöhe
5050	LED Chipsatz
210 LED/m	LED Chips pro Meter
4.76 mm	LED Abstand
100 mm	trennbar
1000 mm	Primäreinspeisung
1000 mm	Sekundäreinspeisung
25 mm	minimaler Biegeradius
IP20	Schutzklasse
80 °C	max. Betriebstemperatur am tc-Punkt
-40° - 85°C	zulässige Umgebungstemperatur
Ja	Aluprofil zur Kühlung notwendig?
Ø 30.000 h	Nennlebensdauer
L70B10	Messverfahren Lebensdauer
0.7	Lampenlichtstromerhalt am Ende der Nennlebensdauer
833 mA	Nennstrom
100 kWh/1000	Energieverbrauch





SIGOR
5938201

A

B

C

D

E

F

G

G

100
kWh/1000h




2019/2015

Stand: 05.12.2023



5938201

20W/m RGB/TW LED-Streifen RGB/2300+6500K 5m

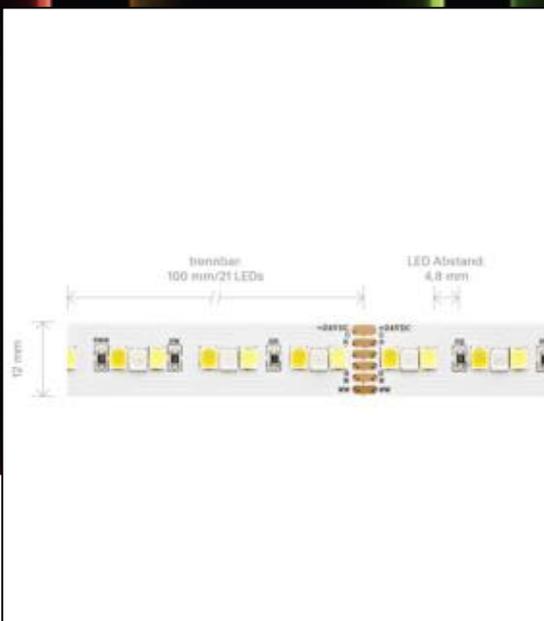

Bedienungsanleitung:

https://shop.sigor.de/media/pdf/5938201_manual.pdf

Stand: 05.12.2023

Seite: 2

