



CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Diese LED-Glühfaden-Kerzenlampen im klassischem Design vereinen die vertrauten Formen der klassischen Glühlampen mit den Vorteilen der langlebigen LED-Technologie. Diese LED-Kerzenlampe ist eine einfache Wahl für alle, die nach einem LED-Ersatz zur Um- und Nachrüstung suchen. Sie bietet 90 % Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen Glühlampen. LED-Glühlampen aus Glas bieten eine hervorragende Lichtqualität für die Treppenbeleuchtung. Die LED-Kerzenlampe hat eine Lebensdauer von 15.000 Stunden und verringert so die Wartungskosten.

Produkt Daten

Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	E27 [E27]	Farbkonsistenz	<6
CE-Zeichen	Ja	Farbwiedergabeindex (Nom.)	80
EU RoHS-konform	Ja	Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom.)	70 %
Nennlebensdauer (Nom.)	15000 h		
Schaltzyklus	20000		
Referenz für Lichtstrommessung	Sphere		
Stufe	CorePro		
Lichttechnische Daten			
Farbcode	827 [CCT von 2700 K]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Lichtstrom (Nom.)	470 lm	Power (Rated) (Nom.)	4,3 W
Lichtfarbe	Warmweiß (WW)	Lampenstrom (Nom.)	40 mA
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom.)	2700 K	Äquivalente Leistung	40 W
Nennlichtausbeute (nom.)	109,00 lm/W	Startzeit (Nom.)	0,5 s
		Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom.)	0,5 s
		Leistungsfaktor (Nom.)	0,41
		Spannung (Nom.)	220-240 V

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen

Temperaturkenndaten

Gehäusetemperatur (max)	45 °C
-------------------------	-------

Dimmen

Dimmbar	Nein
---------	------

Mechanische Kenndaten

Kolbenausführung	Klar
Kolbenform	P45 [P 45mm]


Zulassungen und Anwendungseigenschaften

Energieeffizienzklasse	F
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	5 kWh
EPREL-Registrierungsnummer	387410

Produktdaten

Gesamt-Produktcode	871951434732800
Bestell-Produktname	CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG
EAN/UPC - Produkt	8719514347328
Bestellcode	34732800
Anzahl pro Verpackung	1
SAP-Zähler - Pakete pro Außenkarton	10
SAP-Material	929001890592
Kopie Nettogewicht (Einzelteil)	0,012 kg


Abmessungsskizzen

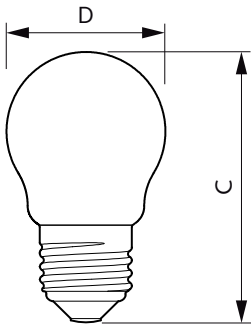


CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG

Product	D	C
CorePro LEDLusterND4.3-40W E27 827P45CLG	45 mm	82 mm

Photometrische Daten

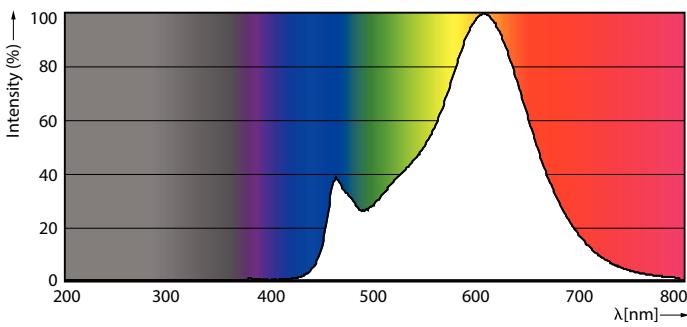


Spectral Power Distribution Colour



Light Distribution Diagram

CorePro GLASS LED Kerzen- und Tropfenformlampen



Photometrische Daten

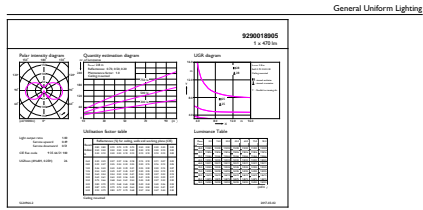

Calculation: Photometrics 4.5 Philips Lighting B.V. Page 5/7

General uniform lighting

Lebensdauer

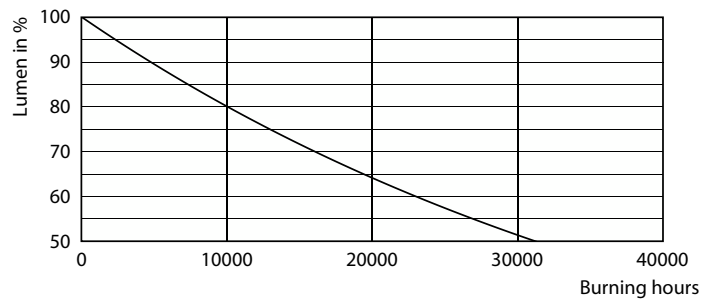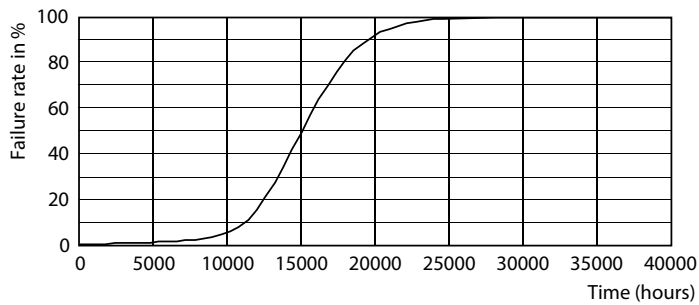

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram

